

2-500



109691

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2025-02-04

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	Soubassement de lave-vaisselle 2-500
Numéro d'article :	109691
Matériau :	acier inoxydable
Nombre de glissières :	1
Distance entre les glissières haut bas en mm :	185 190
Nombre de portes :	1
Réglable en hauteur de – à en mm :	610 - 680
Dimensions à l'intérieur (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	530 x 500 x 375
Dimensions (larg.x prof. x haut.) en mm :	605 x 575 x 610
Poids en kg :	16,8

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Version/caractéristiques

- Conçu pour : stockage de 2 paniers à vaisselle 500 x 500 mm
- Type de porte : à battant
- Sens d'ouverture de la porte : à droite
- Butée de porte interchangeable : non
- Verrouillable : oui
- Pieds à hauteur réglable : oui
- État lors de la livraison : assemblé
- L'ensemble comprend : 2 clés

FR

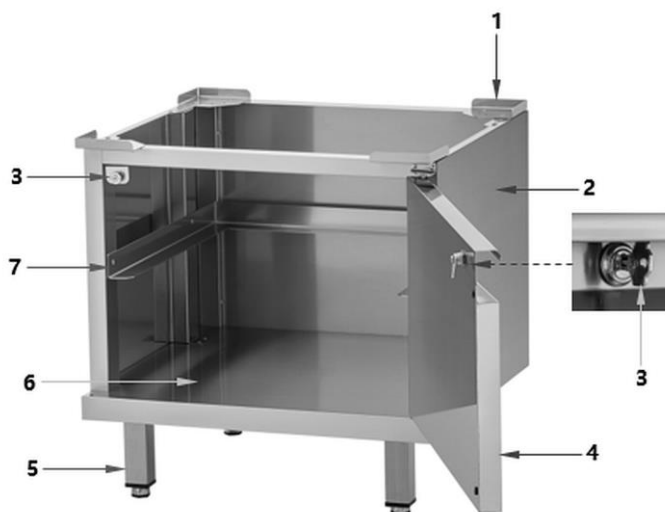


Fig. 1

FR

1. Surfaces de pose du lave-vaisselle (4x)
2. Corps
3. Serrure avec 2 clés
4. Porte verrouillable à clé
5. Pied (4x), hauteur réglable
6. Partie utilitaire inférieure
7. Glissières supérieures

Positionnement / chargement

1. Placer le soubassement de lave-vaisselle sur une surface stable.
2. Le soubassement de lave-vaisselle est réglable à l'aide des pieds à hauteur réglable, qu'il est possible de visser et de dévisser.

L'espace de rangement ainsi créé permet d'entreposer un ou deux paniers à vaisselle ou d'autres ustensiles de lavage de vaisselle.



Fig. 2

FR

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface du soubassement de lave-vaisselle.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier inoxydable pour le nettoyage.

1. Nettoyer quotidiennement le soubassement de lave-vaisselle à l'aide d'eau chaude et d'un chiffon doux humide. Si nécessaire, utiliser un produit nettoyant adapté au nettoyage des surfaces en acier inoxydable.
2. Essuyer les surfaces nettoyées à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau claire.
3. Enfin, sécher soigneusement le soubassement de lave-vaisselle à l'aide d'un chiffon doux.