

Salamandre Hi-Light 600-2Z



- ▶ 3 résistances électriques
- ▶ Fonction de maintien au chaud



- ▶ Grille réglable en hauteur, 2 positions
- ✓ Poignée escamotable

Description

Salamandre Hi-Light 600 mm avec deux zones de chauffage, 4,5 kW, résistance électrique réglable en hauteur sur deux positions (125/175 mm). Poignées coulissantes, Réglage de l'énergie, Fonction de maintien au chaud, console murale comprise. Pour les restaurants ayant des besoins variables en matière de cuisson et de maintien au chaud.

Caractéristiques

• Source de chaleur :	Foyers radiants logés infrarouge
• Nombre de résistance électriques :	3
• Nombre de zones chauffantes :	2
• Zones chauffantes réglables séparément :	Oui
• Résistance électrique réglable en hauteur :	Non
• Hauteur libre :	125 - 175 mm
• Dimensions grille :	L 572 x P 358 mm
• Grille réglable en hauteur :	Oui
• Fonction de maintien au chaud :	Oui
• Fonction de mise en marche automatique :	Non
• Réglage manuel de la durée :	Oui
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Réglage de l'énergie :	Électronique
• Affichage numérique :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Commande :	Manette Électronique

▶ Continuer à la page suivante

Salamandre Hi-Light 600-2Z

- Témoin lumineux de contrôle :
- Propriétés :
 - Marche/arrêt
 - Poignée escamotable
 - Espace entre la grille et la résistance : 125 mm / 175 mm
 - Réglable en 2 positions
- Compris :
 - 1 grille
 - 1 console pour la fixation au mur
- Puissance : 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 590 x P 550 x H 515 mm
- Poids : 40,2 kg




Salamandre Hi-Light 600-2Z

Produits complémentaires

Étagère murale 600x600mm, Al

CNS
18/10

50 kg

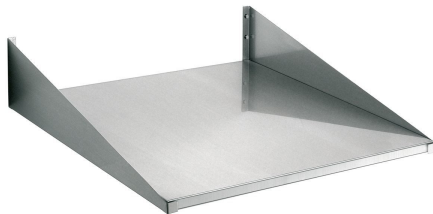

- Dimensions surface de présentation : L 600 x P 600 mm
- Charge max. : 50 kg
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 155 mm
- Poids : 5,4 kg

Code-No. 174600
GTIN 4015613434988