

Pétrin Pro 36/41 FRFK



Description

Avec une capacité de production de pâte allant jusqu'à 36 kg, ce pétrin puissant est la solution idéale pour les grandes quantités de production. Équipé de deux vitesses réglables, il offre une efficacité maximale et une qualité de pétrissage constante. La construction massive garantit un fonctionnement continu fiable même en cas de charge élevée - parfait pour une utilisation professionnelle.

Caractéristiques

• Couleur :	Blanc
• Matériau du/des bol(s) mélangeur(s) :	CNS 18/10
• Matériau du crochet pétrisseur :	CNS 18/10
• Volumes du bol mélangeur :	41 litre(s)
• Quantité de pâte max. :	36 kg
• Réglage de la vitesse :	2 niveaux
• Bol mélangeur amovible :	Non
• Tête pivotante :	Non
• Affichage numérique :	Non
• Interrupteur de sécurité :	Oui
• Protection du moteur :	Non
• Minuterie :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Propriétés :	Convient aux pâtes fermes (par exemple pâte à pizza ou à pain)
• Puissance :	1.8 kW 400 V 50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Compris :	-

► Continuer à la page suivante



- Volumes du bol mélangeur : 41 litres
- Quantité de pâte max. : 36 kg
- Convient à des pâtes fermes (par ex. pâte à pizza ou à pain)



- Réglage de la vitesse : 2 niveaux



- Modèle robuste :
- ✓ Bol mélangeur fixe



- Matériau du bol mélangeur : CNS 18/10
- Matériau du crochet de pétrissage : inox 18/10



Pétrin Pro 36/41 FRFK


- Matériau : Acier, revêtu
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 480 x P 780 x H 770 mm
- Poids : 96,8 kg



Pétrin Pro 36/41 FRFK

Produits complémentaires

Set de rouleaux Pro TKM

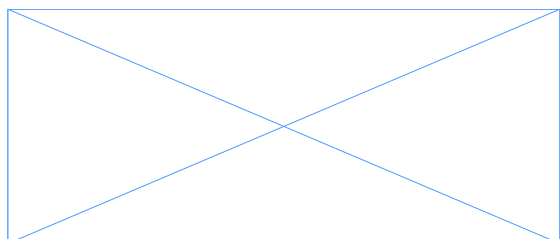

- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 60 mm
- Charge max., chacun : 50 kg
- Matériau : Acier
- Remarque importante : Conçu pour les pétrins de la série Pro
- Dimensions : L 45 x P 115 x H 110 mm

Code-No. 101837
GTIN 4015613894133

Bac à pâte 600x400



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Convient aux aliments : Oui
- Empilable : Oui
- Lavable en machine : Oui
- Résistant à la température : de -20 °C à 90 °C
- Propriétés : Bords arrondis

Code-No. 500555
GTIN 4015613863696