
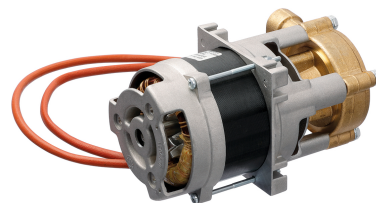


Set de surpresseur DSS10

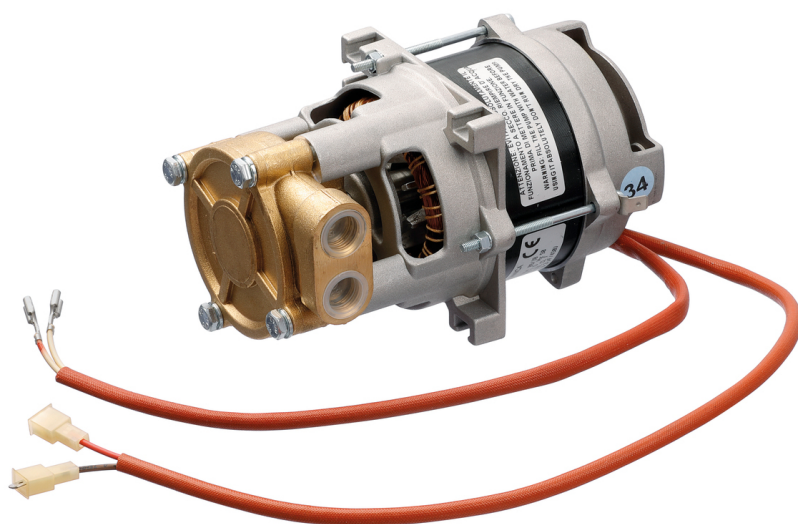

► Pour les lave-vaisselles

- ✓ US E500 LPR
- ✓ US C500 LP
- ✓ US C500 LPR
- ✓ US C500 LPWR
- ✓ US M500 LP K
- ✓ US M500 LPR K
- ✓ US M500 LPWR K
- ✓ US PPlus500 LPR
- ✓ US PPlus500 LPWR
- ✓ US P500 LPR
- ✓ US P500 LPWR

Description

Pour équiper ultérieurement les lave-vaisselle : un surpresseur garantit un rinçage parfait même lorsque la pression est faible dans les conduites.



► Dotation

- ✓ Condensateur
- ✓ Flexibles de raccordement
- ✓ Matériel d'installation

Caractéristiques

- | | |
|-------------------------|--|
| • Puissance : | 0,15 kW 230 V 50 Hz |
| • Remarque importante : | - |
| • Matériau : | Plastique |
| • Propriétés : | - |
| • Dotation du set : | 1 pompe (l 100 x P 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensateur (l 35 x P 120 x H 35 mm) |
| • 6,3 µF) : | |
| • Dotation du set : | 1 tuyau flexible, caoutchouc
Matériel d'installation |

► Continuer à la page suivante

Set de surpresseur DSS10

- Conçu pour :

Lave-vaisselle US E500 LPR
Lave-vaisselle US C500 LP
Lave-vaisselle US C500 LPR
Lave-vaisselle US C500 LPWR
Lave-vaisselle US M500 LP K
Lave-vaisselle US M500 LPR K
Lave-vaisselle US M500 LPWR K
Lave-vaisselle US PPlus500 LPR
Lave-vaisselle US PPlus500 LPWR
Lave-vaisselle US P500 LPR
Lave-vaisselle US P500 LPWR
L 295 x P 255 x H 155 mm
4,1 kg

- Dimensions :

- Poids :

