

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR



Description

Le four mixte Bartscher Silversteam2 avec 10 inserts au format 1/1 GN impressionne par son système de nettoyage intégré. Que ce soit avec ou sans sonde de température à cœur - la commande électronique permet un contrôle adapté aux besoins de tous les processus de cuisson. Avec la fonction Rack-Control, divers aliments peuvent être préparés à différentes heures.

Caractéristiques

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| • Puissance : | 12.6 kW 400 V 50 Hz |
| • Raccord d'appareil : | 3 NAC |
| • Matériau de la chambre de cuisson : | CNS 18/10 |
| • Format des niveaux : | 1/1 GN |
| | 600 x 400 mm |
| • Type de niveaux : | Vertical |
| • Nombre de niveaux : | 10 |
| • Distance entre les niveaux : | 74 mm |



- ▶ Jusqu'à 10 x 1/1 GN
- ▶ Commande électronique avec 600 programmes (300préinstallés, 300programmables), jusqu'à 9 phases de cuisson par programme



- ▶ Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage



- ▶ Rack Control
✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- ▶ Cooldown en phase de cuisson



- ▶ Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage
- ▶ Hotte aspirante facile à régler
- ▶ Rails de support amovibles

▶ Continuer à la page suivante

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

- Fonctions :
 - Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage
 - Production de vapeur par injection directe
 - Cuisson à la vapeur
 - Cuisson Delta-T
 - Cuisson à la vapeur mixte
 - Cuisson à basse température
 - Inversion de rotation du ventilateur
 - Air ventilé
 - Cooldown en phase de cuisson
 - Humidification manuelle
- Mode de cuisson :
 - Manuel
 - Sélection de recette One-Touch
 - Réglage de la recette
- Rack Control :
 - Oui
- Avec système de nettoyage :
 - Oui
- Nombre de programmes de cuisson :
 - 300 préinstallés
 - 300 programmables
- Nombre de phases de cuisson :
 - 9
- Plage de température :
 - de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température :
 - Par intervalles de 1 °C
- Nombre de ventilateurs :
 - 2
- Vitesse du ventilateur :
 - 3 niveaux
- Réglage de la durée :
 - de 0 à 5999 minutes
- Fonctionnement continu :
 - Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur :
 - Avant, en bas
- Port USB :
 - Avant, en bas
- Hotte aspirante :
 - Oui
- Raccord d'eau :
 - 3/4"
- Éclairage intérieur :
 - Oui
- Affichage LED :
 - Humidification
 - Cuisson Delta-T
 - Phases de cuisson
 - Température à coeur
 - Vitesse du ventilateur
 - Programme
 - Température
 - Durée
 - Tactile
- Commande :
 -
- Témoin lumineux de contrôle :
 -
- Série :
 - Silversteam2
- Mode de fonctionnement :
 - Électrique
- Propriétés :
 - Compartiment de cuisson arrondi
 - Glissières de support amovibles
 - Porte avec double vitrage
 - Éclairage LED dans la porte
 - Prise (500 W) pour le branchement d'une hotte aspirante
- Compris :
 - 1 grille 1/1 GN
 - 1 plaque 1/1 GN
 - 1 tuyau d'arrivée d'eau
 - 1 tuyau d'arrivée pour le détergent
- Disponible sur demande :
 -
- Matériau :
 - CNS 18/10
- Remarque importante :
 - À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Dimensions :
 - L 905 x P 840 x H 1 055 mm
- Poids :
 - 123 kg



Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Plaque perforée 600x400-ALB



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100438
GTIN 4015613863504

Smoker-Box 1160



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation
Smoker-Box
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712
GTIN 4015613779195

Plaque 1/1GN, 20 mm



- Contenance : 3.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires


Set pompes four mix. vap.



- Dotation du set :
 - 1 bidon en plastique (5 litres)
 - 1 pompe
 - 1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)
 - 1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)
 - Matériel d'installation

Code-No. 116011
GTIN 4015613595146

Plaque de grillade réversible EGR60400

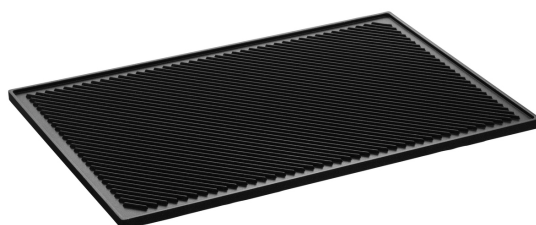

- Propriétés : Utilisation des deux côtés
- Modèle : Rectangulaire
1 côté rainuré
1 côté lisse
- Matériau : Fonte d'aluminium
Revêtu
- Remarque importante : -

Code-No. 100437
GTIN 4015613863481

Bac GN, GN 1/1, P20, Basic Line



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711020
GTIN 4015613695556

Set sonde de température à cœur SST2-D1P




- Dotation du set : 1 support
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116109
GTIN 4015613866697

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires

Plaque perforée 1/1-SI

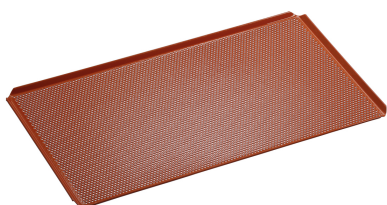

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Bac GN, GN 1/1, P100, Basic Line

CNS




- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711100
GTIN 4015613695594

Support Silversteam2 6040

CNS
18/10



- Nombre de niveaux : 10
- Format des niveaux : 1/1 GN
600 x 400 mm
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 740 mm à 790 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2

Code-No. 115089
GTIN 4015613877730

Panier de cuisson 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Dimensions panier : L 490 x P 275 x H 50 mm
- Contenance : 7 litre(s)
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 536 x P 326 x H 61 mm
- Poids : 1,1 kg

Code-No. 900300
GTIN 4015613788111

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P65



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065
GTIN 4016098162755

Hotte aspirante Silversteam2



- Nombre de moteurs de ventilateur : 1
- / sorties d'air :
- Réglage du ventilateur : Manette
Manuel
En continu
- Puissance du moteur : 383 W
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui


Code-No. 116116
GTIN 4015613866710

Gants de barbecue 425



Code-No. A500514
GTIN 4015613822433

Grille GN, 1/1, AI

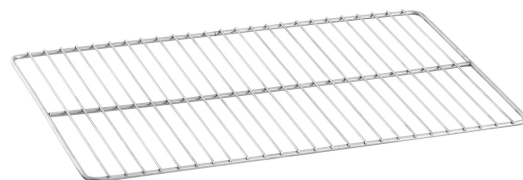

- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires

Glissières de support 6040 SST2-10110



- Conçu pour : Fours mixtes 10 x 1/1 GN série Silversteam2
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Distance entre les niveaux : 96 mm
- Nombre de niveaux : 8
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 385 x P 698 x H 40 mm

Code-No. 117153
GTIN 401561386680


Nettoyant pour fours mixtes RS-5L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Contenance : 5 kg
- Modèle : Liquide
- pH : 14
- Conforme HACCP : Non

Code-No. 116299V
GTIN 4015613813042

Plaque perforée 1/1-AL

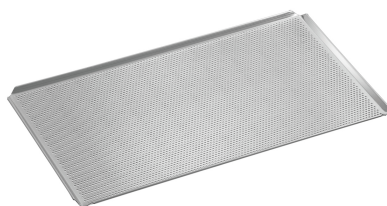

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100427
GTIN 4015613734750

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires

Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Hotte à condensation Silversteam2



- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : 1
- Réglage du ventilateur : Manette Manuel En continu
- Puissance du moteur : 383 W
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui

Code-No. 116119
GTIN 4015613866727

Plaque de grillade 5300



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576
GTIN 4015613660783

Plaque de cuisson 600x400-ALB



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100439
GTIN 4015613863511

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Support Silversteam 2-110

CNS



- Nombre de niveaux : 6
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 400 mm à 450 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2
Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam

Code-No. 115071
GTIN 4015613617589

Papier de cuisson 1/1 GN



- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Compatible GN : Oui
- Format par coude : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687
GTIN 4015613711423

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires

Bac GN, GN 1/1, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711065
GTIN 4015613695587

Support Silversteam 110

CNS 18/10



- Nombre de niveaux : 10
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 741 mm à 790 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2
Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam

Code-No. 115069
GTIN 4015613602486

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Bac GN, 1/1 P20

CNS 18/10



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A121025
GTIN 4016098166722

Four mixte à vapeur Silversteam2 10110DR

Produits complémentaires

Douchette four mix. vap. V



- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériau : Plastique
Métal

Code-No. 116005
GTIN 4015613587189

Nettoyant pour fours mixtes F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 13
- Conforme HACCP : Oui

Code-No. 173279
GTIN 4015613767925

Bac GN, 1/1 P200



- Contenance : 28 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 200 mm

Code-No. A121200
GTIN 4015613271071

Set sonde de température à cœur SST2-D4P



- Dotation du set : 1 support
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 90 mm

Code-No. 116113
GTIN 4015613877747