

Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS



Description

Plus d'efficacité et gain de temps avec les fours mixtes Silversteam2 P 5 x 2/3 GN grâce à la puissance supplémentaire. Les espaces de cuisson entièrement équipés ne sont pas un problème grâce à la puissance élevée et à la fonction Rack-Control. Le temps de cuisson réduit, le temps de chauffe plus rapide et la manipulation facile ainsi que le système de nettoyage parlent d'eux-mêmes.

Caractéristiques

• Puissance :	4.8 kW 400 V 50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Matériau de la chambre de cuisson :	CNS 18/10
• Format des niveaux :	2/3 GN
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	5
• Distance entre les niveaux :	74 mm
• Fonctions :	Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage Production de vapeur par injection directe Cuisson à la vapeur Cuisson Delta-T Cuisson à la vapeur mixte Cuisson à basse température Inversion de rotation du ventilateur Air ventilé Cooldown en phase de cuisson Humidification manuelle

► Continuer à la page suivante



- Four mixte Silversteam2 P
- ✓ Avec une puissance élevée
- ✓ Jusqu'à 5 x 2/3 GN



- Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage



- Rack Control
- ✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts
- Temps de cuisson réduits de jusqu'à 30 %
- Convient parfaitement aux compartiments de cuisson totalement remplis



- Commande électronique avec 600 programmes (300préinstallés, 300programmables), jusqu'à 9 phases de cuisson par programme
- Cooldown en phase de cuisson

Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

- Mode de cuisson : Manuel
Sélection de recette One-Touch
Réglage de la recette
- Rack Control : Oui
- Avec système de nettoyage : Oui
- Nombre de programmes de cuisson : 300 préinstallés
300 programmables
- Nombre de phases de cuisson : 9
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Nombre de ventilateurs : 1
- Vitesse du ventilateur : 3 niveaux
- Réglage de la durée : de 0 à 5999 minutes
- Fonctionnement continu : Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur : Avant, en bas
- Port USB : Avant, en bas
- Hotte aspirante : Oui
- Raccord d'eau : 3/4"
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage LED : Humidification
Cuisson Delta-T
Phases de cuisson
Température à coeur
Vitesse du ventilateur
Programme
Température
Durée
Tactile
- Commande : -
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Série : Silversteam2
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Propriétés : Compartiment de cuisson arrondi
Glissières de support amovibles
Porte avec double vitrage
Éclairage LED dans la porte
Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts
Temps de cuisson réduits de jusqu'à 30 %
Convient parfaitement aux compartiments de cuisson totalement remplis
- Compris : 1 grille 2/3 GN
1 plaque 2/3 GN
1 tuyau d'arrivée d'eau
1 tuyau d'arrivée pour le détergent
- Disponible sur demande : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Dimensions : L 640 x P 775 x H 680 mm
- Poids : 61,2 kg



Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

Produits complémentaires

Nettoyant pour fours mixtes F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 13
- Conforme HACCP : Oui

Code-No. 173279
GTIN 4015613767925

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Plaque perforée 2/3-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100425
GTIN 4015613734736

Gants de barbecue 425



Code-No. A500514
GTIN 4015613822433

Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

Produits complémentaires

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Nettoyant pour fours mixtes RS-5L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Contenance : 5 kg
- Modèle : Liquide
- pH : 14
- Conforme HACCP : Non

Code-No. 116299V
GTIN 4015613813042

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Bac GN, 2/3 P65

CNS
18/10



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A125065
GTIN 4015613271217

Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

Produits complémentaires

Bac GN, 2/3 P65, perforé

CNS
18/10




- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Avec perforation (troué)
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A103065
GTIN 4015613278940

Grille GN 2/3

CNS
18/10

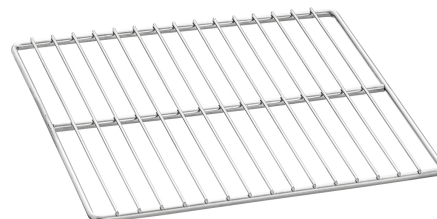

- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 2/3 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 355 x H 9 mm
- Poids : 0,74 kg

Code-No. 134091
GTIN 4015613890319

Bac GN, 2/3 P100

CNS
18/10




- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A125100
GTIN 4015613271224

Tôle GN 2/3

CNS
18/10



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101195
GTIN 4015613271781

Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

Produits complémentaires

Plaque perforée 2/3-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100417
GTIN 4015613734729

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation
Smoker-Box
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712
GTIN 4015613779195

Bac GN, GN 2/3, P20, Basic Line

CNS



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723020
GTIN 4015613695624

Bac GN, GN 2/3, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723065
GTIN 4015613695648

Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Bac GN, GN 2/3, P100, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. 723100
GTIN 4015613695655

Set sonde de température à cœur SST2-D1P



- Dotation du set : 1 support
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116109
GTIN 4015613866697

Set sonde de température à cœur SST2-D4P



- Dotation du set : 1 support
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 90 mm

Code-No. 116113
GTIN 4015613877747

Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

Produits complémentaires

Douchette four mix. vap. V



- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériau : Plastique
Métal

Code-No. 116005
GTIN 4015613587189

Set pompes four mix. vap.



- Dotation du set : 1 bidon en plastique (5 litres)
1 pompe
1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)
1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)
Matériel d'installation

Code-No. 116011
GTIN 4015613595146

Support Silversteam 230

CNS
18/10



- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam2
Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam
- Fond : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Non
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 115075
GTIN 4015613610641