

Four mixte à vap. Silversteam-K 6110DRS



Description

Grâce aux glissières en longueur, le Silversteam-K 6110DRS est particulièrement compact et s'intègre donc bien dans les petites cuisines. La commande intuitive et numérique avec fonction Rack Control et la bonne circulation de l'air permettent de cuire à la vapeur ou de cuire normalement des aliments dans des récipients GN au format 1/1 GN. Avec le système de nettoyage intégré, le compartiment de cuisson est toujours parfaitement propre.

Caractéristiques

• Puissance :	6.9 kW 400 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Matériau de la chambre de cuisson :	CNS 18/10
• Format des niveaux :	1/1 GN
• Type de niveaux :	Horizontal
• Nombre de niveaux :	6
• Distance entre les niveaux :	60 mm
• Fonctions :	Air ventilé Cuisson à la vapeur Cuisson à la vapeur mixte Cuisson à basse température Cuisson Delta-T Inversion de rotation du ventilateur Production de vapeur par injection directe Cooldown en phase de cuisson



- ▶ Jusqu'à 6 x 1/1 GN
- ▶ Commande électronique avec 600 programmes et jusqu'à 9 phases de cuisson par programme
- ▶ Rack Control
✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- ▶ Cooldown en phase de cuisson



- ▶ Avec système de nettoyage



- ▶ Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage
- ▶ Hotte aspirante facile à régler
- ▶ Rails de support amovibles
- ▶ Vitesse de soufflerie réglable sur 3 niveaux
- ▶ À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H., nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars

▶ Continuer à la page suivante

Four mixte à vap. Silversteam-K 6110DRS

- Mode de cuisson : Manuel
Sélection de recette One-Touch
Réglage de la recette
- Rack Control : Oui
- Avec système de nettoyage : Oui
- Nombre de programmes de cuisson : 300 préinstallés
300 programmables
- Nombre de phases de cuisson : 9
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : En continu
- Nombre de ventilateurs : 1
- Vitesse du ventilateur : 3 niveaux
- Réglage de la durée : de 0 à 599 minutes
- Fonctionnement continu : Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur : sous le compartiment de cuisson
- Port USB : Frontal
- Hotte aspirante : Oui
- Raccord d'eau : 3/4"
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage LED : Humidification
Cuisson Delta-T
Phases de cuisson
Température à coeur
Vitesse du ventilateur
Programme
Température
Durée
- Commande : Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Série : Silversteam-K
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Propriétés : Compartiment de cuisson arrondi
Glissières de support amovibles
Porte avec double vitrage
Éclairage LED dans la porte
- Compris : 1 grille 1/1 GN
1 plaque 1/1 GN
1 tuyau d'évacuation en PVC
1 filtre à air de rechange
1 tuyau d'arrivée d'eau
1 tuyau d'arrivée pour le détergent
- Disponible sur demande : four mixte à vapeur avec ouverture de porte vers la gauche
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Dimensions : L 520 x P 880 x H 875 mm
- Poids : 73,2 kg



Four mixte à vap. Silversteam-K 6110DRS

Produits complémentaires

Support Silversteam-K

CNS



- Nombre de niveaux : 5
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 735 mm à 780 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam-K
- Fond : Non

Code-No. 115076
GTIN 4015613627090


Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Plaque perforée 1/1-AL

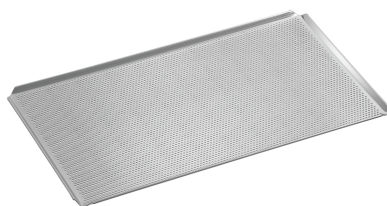

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100427
GTIN 4015613734750

Bac GN, 1/1 P65

CNS
18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065
GTIN 4016098162755

Four mixte à vap. Silversteam-K 6110DRS

Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A121100
GTIN 4016098162762

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Smoker-Box 1160




STAINLESS
STEEL



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation
Smoker-Box
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712
GTIN 4015613779195

Plaque perforée 1/1-SI

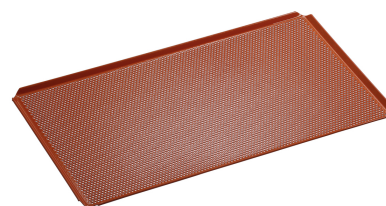

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Four mixte à vap. Silversteam-K 6110DRS

Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P20

CNS
18/10



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A121025
GTIN 4016098166722

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Bac GN, GN 1/1, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711065
GTIN 4015613695587

Bac GN, GN 1/1, P100, Basic Line

CNS



- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711100
GTIN 4015613695594

Four mixte à vap. Silversteam-K 6110DRS

Produits complémentaires

Panier de cuisson 110



- Gastronorm : 1/1 GN
- Dimensions panier : L 490 x P 275 x H 50 mm
- Contenance : 7 litre(s)
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 536 x P 326 x H 61 mm
- Poids : 1,1 kg

Code-No. 900300
GTIN 4015613788111

Hotte à condensation Silversteam-K



- Réglage du ventilateur : Automatique, commandé par capteur
- Matériau du filtre : Acier inoxydable
- Ampoules (nombre + watts) : -
- Compris : Tuyau d'évacuation, 320 mm
- Propriétés : -
- Type de montage : En haut sur l'appareil
- Disponible sur demande : -

Code-No. 117002
GTIN 4015613671031

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Bac GN, GN 1/1, P20, Basic Line



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711020
GTIN 4015613695556

Four mixte à vap. Silversteam-K 6110DRS

Produits complémentaires

Douchette four mix. vap. V



- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériau : Plastique
Métal

Code-No. 116005
GTIN 4015613587189

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton
Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617


Set de sonde de température à coeur 3KA



- Dotation du set : 1 support
1 sonde de température à coeur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques série Silversteam-K
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116111
GTIN 4015613818047

Kit de raccordement Silversteam-K



- Conçu pour : Fours mixtes électriques 1/1 GN série Silversteam-K et Bartscher Kompakt
- Possibilités de combinaison : 6 x 1/1 GN à 6 x 1/1 GN
6 x 1/1 GN à 10 x 1/1 GN
- Dimensions armature : L 525 x P 735 x H 75 mm

Code-No. 117100
GTIN 4015613632452