

Four mixte à vapeur Silversteam2 P-5230D



Description

Plus d'efficacité et gain de temps avec les fours mixtes Silversteam2 P 5 x 2/3 GN grâce à la puissance supplémentaire. Les espaces de cuisson entièrement équipés ne sont pas un problème grâce à la puissance élevée et à la fonction Rack-Control. Le temps de cuisson réduit, le temps de chauffe plus rapide et la manipulation facile parlent d'eux-mêmes.

Caractéristiques

• Puissance :	4.8 kW 400 V 50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Matériau de la chambre de cuisson :	CNS 18/10
• Format des niveaux :	2/3 GN
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	5
• Distance entre les niveaux :	74 mm
• Fonctions :	Production de vapeur par injection directe Cuisson à la vapeur Cuisson Delta-T Cuisson à la vapeur mixte Cuisson à basse température Inversion de rotation du ventilateur Air ventilé Cooldown en phase de cuisson Humidification manuelle




- Four mixte Silversteam P
- ✓ Avec une puissance élevée
- ✓ Jusqu'à 5 x 2/3 GN



- Rack Control
- ✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts
- Temps de cuisson réduits de jusqu'à 30 %
- Convient parfaitement aux compartiments de cuisson totalement remplis



- Commande électronique avec 600 programmes (300 préinstallés, 300 programmables), jusqu'à 9 phases de cuisson par programme
- Cooldown en phase de cuisson



- Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage

► Continuer à la page suivante

Four mixte à vapeur Silversteam2 P-5230D

- Mode de cuisson : Manuel
Sélection de recette One-Touch
Réglage de la recette
- Rack Control : Oui
- Avec système de nettoyage : Non
- Nombre de programmes de cuisson : 300 préinstallés
300 programmables
- Nombre de phases de cuisson : 9
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Nombre de ventilateurs : 1
- Vitesse du ventilateur : 3 niveaux
- Réglage de la durée : de 0 à 5999 minutes
- Fonctionnement continu : Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur : Avant, en bas
- Port USB : Avant, en bas
- Hotte aspirante : Oui
- Raccord d'eau : 3/4"
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage LED : Humidification
Cuisson Delta-T
Phases de cuisson
Température à coeur
Vitesse du ventilateur
Programme
Température
Durée
Tactile
- Commande : -
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Série : Silversteam2
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Propriétés : Compartiment de cuisson arrondi
Glissières de support amovibles
Porte avec double vitrage
Éclairage LED dans la porte
Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts
Temps de cuisson réduits de jusqu'à 30 %
Convient parfaitement aux compartiments de cuisson totalement remplis
- Compris : 1 grille 2/3 GN
1 plaque 2/3 GN
1 tuyau d'arrivée d'eau
- Disponible sur demande : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Dimensions : L 640 x P 775 x H 680 mm
- Poids : 60 kg



Four mixte à vapeur Silversteam2 P-5230D

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Gants de barbecue 425



Code-No. A500514
GTIN 4015613822433

Plaque perforée 2/3-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100425
GTIN 4015613734736

Four mixte à vapeur Silversteam2 P-5230D

Produits complémentaires

Plaque perforée 2/3-AL




- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100417
GTIN 4015613734729

Tôle GN 2/3

CNS
18/10



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101195
GTIN 4015613271781

Bac GN, 2/3 P100

CNS
18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A125100
GTIN 4015613271224

Bac GN, 2/3 P65

CNS
18/10



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A125065
GTIN 4015613271217

Four mixte à vapeur Silversteam2 P-5230D

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Bac GN, GN 2/3, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723065
GTIN 4015613695648

Bac GN, GN 2/3, P100, Basic Line

CNS




- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. 723100
GTIN 4015613695655

Grille GN 2/3

CNS
18/10

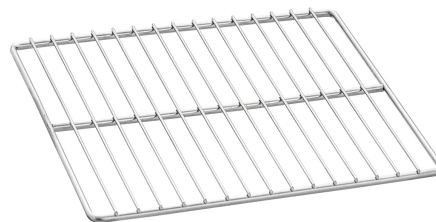

- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 2/3 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 355 x H 9 mm
- Poids : 0,74 kg

Code-No. 134091
GTIN 4015613890319

Four mixte à vapeur Silversteam2 P-5230D

Produits complémentaires

Bac GN, 2/3 P65, perforé

CNS
18/10



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Avec perforation (troué)
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A103065
GTIN 4015613278940

Set pompes four mix. vap.



- Dotation du set : 1 bidon en plastique (5 litres)
1 pompe
1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)
1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)
Matériel d'installation

Code-No. 116011
GTIN 4015613595146

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation
Smoker-Box
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712
GTIN 4015613779195

Four mixte à vapeur Silversteam2 P-5230D

Produits complémentaires

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Bac GN, GN 2/3, P20, Basic Line

CNS



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723020
GTIN 4015613695624

Support Silversteam 230

CNS



- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam2
Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam
- Fond : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Non
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Matériau : Acier au nickel-chrome

Code-No. 115075
GTIN 4015613610641

Set sonde de température à cœur SST2-D1P



- Dotation du set : 1 support
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116109
GTIN 4015613866697

Four mixte à vapeur Silversteam2 P-5230D

Produits complémentaires

Set sonde de température à cœur SST2-D4P



- Dotation du set : 1 support
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 90 mm

Code-No. 116113
GTIN 4015613877747

Douchette four mix. vap. V



- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériau : Plastique
Métal

Code-No. 116005
GTIN 4015613587189