

## Réfrigérateur à bouteilles 350L



► Capacité : 350 Litres

► Porte à battant à double vitrage

✓ Butée de porte à droite, interchangeable



► Éclairage intérieur

► Type de tablettes :

✓ Grille, acier à revêtement par poudre (5 pièces)

### Description

Le réfrigérateur à bouteilles impressionne par sa capacité de 350 Litres et une porte à vantail à double vitrage, qui assure une présentation marquante des produits. L'éclairage intérieur met parfaitement en scène les articles refroidis efficacement.

### Caractéristiques

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Vitre frontale :                    | Cerclé / encadré               |
| • Verre trempé :                      | Oui                            |
| • Type de vitrage :                   | Double vitrage                 |
| • Compris :                           | -                              |
| • Matériau à l'intérieur :            | HIPS (High Impact Polystyrene) |
| • Couleur :                           | Blanc                          |
| • Contenance :                        | 350 litre(s)                   |
| • Contenance utile :                  | 350 litre(s)                   |
| • Plage de température :              | de 2 °C à 10 °C                |
| • Réglage de la température :         | 5 niveaux                      |
| • Réfrigération :                     | Statique                       |
| • GWP :                               | 3                              |
| • Réfrigérant :                       | R600a / 0,065 kg               |
| • Classe de climat :                  | 2                              |
| • Température ambiante :              | à 32 °C                        |
| • Classe d'efficacité énergétique :   | D (EU No. 2019 / 2018)         |
| • Consommation énergétique kWh / an : | 744                            |

► Continuer à la page suivante



## Réfrigérateur à bouteilles 350L

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Isolation :                                     | Cyclopentane C5                                         |
| • Évaporation de l'eau de condensation :          | Oui                                                     |
| • Fonction de décongélation automatique :         | Oui                                                     |
| • Commande :                                      | Bouton de réglage                                       |
| • Thermostat :                                    | Oui                                                     |
| • Affichage numérique :                           | Non                                                     |
| • Témoin lumineux de contrôle :                   | Marche/arrêt                                            |
| • Interrupteur de marche/arrêt :                  | Non                                                     |
| • Éclairage intérieur :                           | Oui                                                     |
| • Panneau publicitaire :                          | -                                                       |
| • Nombre de tablettes intermédiaires :            | 5                                                       |
| • Type de tablette intermédiaire :                | Grille, acier, thermolaqué                              |
| • Avec rails pour étiquettes de prix :            | Non                                                     |
| • Dimensions des tablettes intermédiaires :       | L 521 x P 351 mm                                        |
| • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Oui                                                     |
| • Nombre de portes :                              | 1                                                       |
| • Type de porte :                                 | Porte à battant, verre                                  |
| • Verrouillable :                                 | Non                                                     |
| • Butée de porte :                                | À droite                                                |
| • Butée de porte interchangeable :                | Oui                                                     |
| • Pieds réglables en hauteur :                    | Non                                                     |
| • Propriétés :                                    | Interrupteur de marche/arrêt pour l'éclairage intérieur |
| • Puissance :                                     | 0.23 kW   230 V   50 Hz                                 |
| • Matériau :                                      | Plastique                                               |
| • Remarque importante :                           | -                                                       |
| • Dimensions :                                    | L 600 x P 600 x H 1 730 mm                              |
| • Poids :                                         | 67 kg                                                   |



## Réfrigérateur à bouteilles 350L

### Produits complémentaires

#### Thermomètre A300

STAINLESS  
STEEL




- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante  
Réfrigérateurs / Congélateurs  
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292048  
GTIN 4015613664262

#### Thermomètre A250

STAINLESS  
STEEL

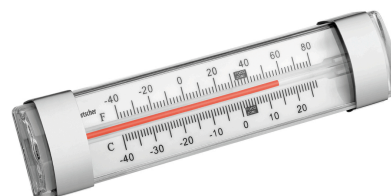

- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs  
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043  
GTIN 4015613664279

#### Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante  
Réfrigérateurs / Congélateurs  
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049  
GTIN 4015613664286