

Mini chambre froide 1240L



Description

Mini-cellule de réfrigération 1240L avec groupe de réfrigération intégré, 1240 litres, 2–10 °C, boîtier en acier revêtu de PVC, serrure anti-panique, revêtement intérieur en aluminium, fond en acier inoxydable. Prévu pour rails d'appui et rampe d'accès. Pour les restaurants et les traiteurs ayant besoin de leur propre espace de réfrigération.

Caractéristiques

• Puissance :	0.571 kW 230 V 50 Hz
• Plage de température :	de 2 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Commande :	Électronique
	Bouton
• Contenance :	1240 litre(s)
• Dimensions intérieures :	L 820 x P 860 x H 1760 mm
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Butée de porte :	À droite
• Classe de climat :	4
	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
• Réfrigération :	Compresseur
• Réfrigérant :	R290 / 0,130 kg
• Affichage numérique :	Oui
• Éclairage intérieur :	Non
• Isolation :	Polyuréthane, 60 mm

► Continuer à la page suivante



- Chambre froide
- ✓ Contenance : 1240 litres
- ✓ Dimensions : L 855 x P 900 x H 1760 mm



- Préparée pour
- ✓ Glissières de support
- ✓ Grilles
- ✓ Système de suspension
- ✓ Rampe d'accès



- Porte
- ✓ Avec serrure anti-panique
- ✓ Verrouillable
- ✓ Butée de porte interchangeable

- Modèle
- ✓ Montée



Mini chambre froide 1240L

- | | |
|---|---|
| • État lors de la livraison : | Monté |
| • Type de porte : | Porte(s) à battant |
| • Fonction de décongélation automatique : | Oui |
| • Évaporation de l'eau de condensation : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Verrouillable : | Oui |
| • Propriétés : | Serrure antipanique
Préparé pour les glissières de support, les grilles, les dispositifs de suspension, les rampes d'accès |
| • Température ambiante : | à 30 °C |
| • Thermostat : | Oui |
| • Non fourni : | Glissières de support, grilles, dispositifs de suspension, rampes d'accès |
| • Matériau à l'intérieur : | Aluminium |
| • Matériau : | Fond en acier inoxydable
Tôle d'acier
Revêtement PVC |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 980 x P 1 040 x H 2 200 mm |
| • Poids : | 158,2 kg |



Mini chambre froide 1240L

Produits complémentaires

Glissières de support

STAINLESS
STEEL



- Distance entre les niveaux : 200 mm
- Dotation du set : 4 glissières de support
- Nombre de niveaux : 8
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : Pour la mini-cellule frigorifique et de congélation, 4 glissières de support sont nécessaires
- Dimensions : L 1 500 x P 40 x H 25 mm

Code-No. 700593
GTIN 4015613680019

Dispositif d'accrochage

STAINLESS
STEEL



- Dotation du set : 2 glissières de support
1 tube de suspension (réglable horizontalement en 5 positions)
- Charge max. : 150 kg
- Dimensions tube : Ø 30 mm | Longueur 830 mm
- Longueur des glissières de support : 850 mm

Code-No. 700595
GTIN 4015613630397

Rampe d'accès

STAINLESS
STEEL



- Charge max. : 130 kg
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 850 x P 195 x H 35 mm
- Poids : 1,6 kg

Code-No. 700597
GTIN 4015613630410

Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage


Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Mini chambre froide 1240L

Produits complémentaires

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL

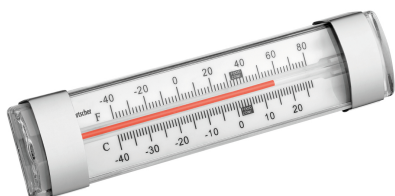

- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Thermomètre infrarouge D5500



- Modèle : Numérique
- Grand champ d'affichage : L 24 x H 23 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température de surface (infrarouge)
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292059
GTIN 4015613885797

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262