

Mini chambre froide BS1240L



Description

Mini-chambre froide BS1240L avec groupe frigorifique intégré, 1 240 litres, 2–10 °C, caisson en acier revêtu de PVC. Serrure anti-panique, revêtement intérieur en aluminium, fond en acier inoxydable. Prête pour l'installation de rails de support, de grilles et d'une rampe d'accès. Pour les restaurants et les services de traiteur ayant besoin d'un espace de réfrigération dédié.

Caractéristiques

• Puissance :	0.571 kW 230 V 50 Hz
• Plage de température :	de 2 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Commande :	Électronique
	Bouton
• Contenance :	1240 litre(s)
• Dimensions intérieures :	L 820 x P 860 x H 1760 mm
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Butée de porte :	À droite
• Classe de climat :	4
	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
• Réfrigération :	Compresseur
• Réfrigérant :	R290 / 0,130 kg
• Affichage numérique :	Oui
• Éclairage intérieur :	Non
• Isolation :	Polyuréthane, 60 mm

► Continuer à la page suivante



- Chambre froide
- ✓ Contenance : 1240 litres
- ✓ Dimensions : L 855 x P 900 x H 1760 mm



- Préparée pour
- ✓ Glissières de support
- ✓ Grilles
- ✓ Système de suspension
- ✓ Rampe d'accès



- Porte
- ✓ Avec serrure anti-panique
- ✓ Verrouillable
- ✓ Butée de porte interchangeable

- Modèle
- ✓ En kit - montage facile



Mini chambre froide BS1240L

- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Verrouillable : Oui
- Propriétés : Serrure antipanique
Préparé pour les glissières de support, les grilles, les dispositifs de suspension, les rampes d'accès à 30 °C
- Température ambiante : Oui
- Thermostat : Oui
- Non fourni : Glissières de support, grilles, dispositifs de suspension, rampes d'accès
- Matériau à l'intérieur : Aluminium
- Matériau : Fond en acier inoxydable
Tôle d'acier
Revêtement PVC
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 980 x P 1 040 x H 2 200 mm
- Poids : 158,2 kg



Mini chambre froide BS1240L

Produits complémentaires

Dispositif d'accrochage

STAINLESS
STEEL




- Dotation du set : 2 glissières de support
1 tube de suspension (réglable horizontalement en 5 positions)
- Charge max. : 150 kg
- Dimensions tube : Ø 30 mm | Longueur 830 mm
- Longueur des glissières de support : 850 mm

Code-No. 700595
GTIN 4015613630397

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL

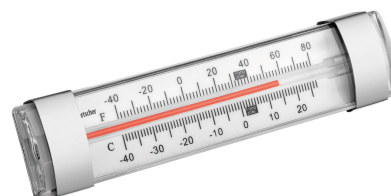

- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Glissières de support

STAINLESS
STEEL



- Distance entre les niveaux : 200 mm
- Dotation du set : 4 glissières de support
- Nombre de niveaux : 8
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : Pour la mini-cellule frigorifique et de congélation, 4 glissières de support sont nécessaires
- Dimensions : L 1 500 x P 40 x H 25 mm

Code-No. 700593
GTIN 4015613680019

Rampe d'accès

STAINLESS
STEEL



- Charge max. : 130 kg
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 850 x P 195 x H 35 mm
- Poids : 1,6 kg

Code-No. 700597
GTIN 4015613630410

Mini chambre froide BS1240L

Produits complémentaires

Thermomètre infrarouge D5500



- Modèle : Numérique
- Grand champ d'affichage : L 24 x H 23 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température de surface (infrarouge)
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292059
GTIN 4015613885797

Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262