

Réfrigérateur av.porte en ver. GTK2-221



- Contenance : 804 litres
- Capacité utile : 743 Litres



- 4 tablettes intermédiaires, réglables en hauteur
- ✓ Dimensions : l 790 x P 520 mm



- Éclairage LED

Description

Avec un mode nuit économe en énergie et un arrêt des ventilateurs lorsque la porte est ouverte, le réfrigérateur à portes vitrées GTK2-221 est non seulement un parfait aimant à clients, mais il assure aussi un maximum d'économies d'énergie. Les produits restent ainsi toujours frais et sont présentés de façon attrayante.

Caractéristiques

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • Vitre frontale : | Cerclé / encadré |
| • Verre trempé : | Oui |
| • Type de vitrage : | Double vitrage |
| • Compris : | 4 clés |
| | 2 entretoises pour le mur |
| • Matériau à l'intérieur : | Acier, revêtu |
| • Couleur : | Noir |
| | Blanc |
| • Contenance : | 804 litre(s) |
| • Contenance utile : | 743 litre(s) |
| • Plage de température : | de 1 °C à 9 °C |
| • Réglage de la température : | Électronique |
| | Par intervalles de 1 °C |
| • Réfrigération : | Air ventilé |
| • GWP : | 3 |
| • Réfrigérant : | R290 / 0,085 kg |
| • Classe de climat : | CC2 |



- Verrouillable

► Continuer à la page suivante



Réfrigérateur av.porte en ver. GTK2-221

• Température ambiante :	10 °C à 32 °C
• Classe d'efficacité énergétique :	F (EU No. 2019 / 2018)
• Consommation énergétique kWh / an :	1978
• Isolation :	Cyclopentane, 38 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Fonction de décongélation automatique :	Non
• Commande :	Électronique
• Thermostat :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Éclairage intérieur :	Oui
• Panneau publicitaire :	-
• Nombre de tablettes intermédiaires :	4
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 790 x P 520 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Nombre de portes :	2
• Type de porte :	Porte à battant, verre
• Verrouillable :	Oui
• Butée de porte :	Gauche / droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	Éclairage LED, commutable séparément Arrêt du ventilateur lors de l'ouverture de la porte Porte à fermeture automatique
• Puissance :	0.5 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Acier, laqué Verre
• Remarque importante :	Les entretoises doivent être placées sur la paroi arrière
• Dimensions :	L 880 x P 720 x H 2 020 mm
• Poids :	133 kg



Réfrigérateur av.porte en ver. GTK2-221

Produits complémentaires


Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Grille encastrable GTK2-221

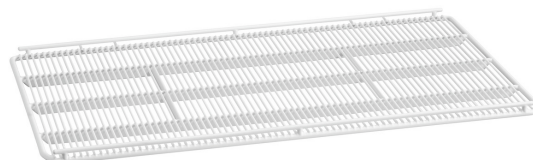

- Charge max. : 62 kg
- Matériau : Acier
Revêtu de plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 790 x P 530 x H 35 mm
- Poids : 4,1 kg

Code-No.
GTIN 4015613865218

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262