

Réfrigérateur av.porte en ver. GTK3-121



Description

L'élément phare de chaque événement de barbecue ou de cuisine – le réfrigérateur à portes vitrées compact dans un design moderne. Les 3 tablettes intermédiaires permettent de stocker des boissons et des aliments au frais derrière la porte vitrée à filtre UV.

Caractéristiques

• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Verre trempé :	Oui
• Type de vitrage :	Verre trempé isolant avec filtre UV
	Triple vitrage
• Compris :	-
• Matériau à l'intérieur :	Plastique
• Couleur :	Acier inoxydable
• Contenance :	63 litre(s)
• Plage de température :	de -1 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Manette
	En continu
• Réfrigération :	Compresseur
• GWP :	3
• Réfrigérant :	R600a / 0,023 kg
• Classe de climat :	ST
• Température ambiante :	16 °C à 38 °C
• Classe d'efficacité énergétique :	A (n° UE 2019 / 2018)

► Continuer à la page suivante



- Contenance : 63 litres
- Classe climatique : ST



- 3 tablettes intermédiaires, réglables en hauteur
- ✓ Dimensions : l 335 x P 350 mm



- Éclairage LED
- Verrouillable
- Utilisable dans les conditions suivantes :
 - ✓ Intérieur
 - ✓ Extérieur couvert à l'abri des intempéries
 - ✓ Montage possible avec min. 15 cm d'espace libre autour



- IPX4 – Protection contre les projections d'eau

Réfrigérateur av.porte en ver. GTK3-121

- Consommation énergétique kWh / an : 345
- Isolation : Cyclopentane, 37 mm
- Évaporation de l'eau de condensation : Non
- Fonction de décongélation automatique : Non
- Commande : Bouton de réglage
- Thermostat : Oui
- Affichage numérique : Non
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Éclairage intérieur : Oui
- Panneau publicitaire : -
- Nombre de tablettes intermédiaires : 3
- Type de tablette intermédiaire : Grille, chromée
- Avec rails pour étiquettes de prix : Non
- Dimensions des tablettes intermédiaires : L 335 x P 350 mm
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Nombre de portes : 1
- Type de porte : Porte à battant, verre
- Verrouillable : Oui
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Propriétés : Éclairage LED, commutable séparément
IPX4 – Protection contre les projections d'eau
- Puissance : 0.06 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : CNS 18/10
Verre, teinté
- Remarque importante : Utilisable en intérieur
Utilisable dans une zone extérieure à l'abri des intempéries
Montage possible avec min. 15 cm d'espace libre autour
- Dimensions : L 435 x P 505 x H 680 mm
- Poids : 31,6 kg



Réfrigérateur av.porte en ver. GTK3-121

Produits complémentaires

Thermomètre A500




- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL

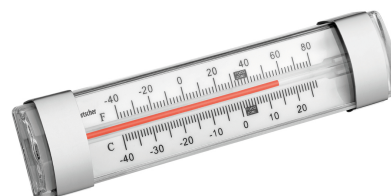

- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279