

Réfrigérateur combiné KTK1-122



► Capacité utile : 430 Litres



► 2 tablettes intermédiaires par compartiment réfrigéré

✓ Dimensions : L 565 x P 475 mm

► Réfrigérateur en haut | Congélateur en bas



► Affichage numérique

► Éclairage LED, commutable séparément



► 4 roulettes de direction

✓ 2 avec frein

► Classe d'efficacité énergétique : C

Description

Combinaison entre un réfrigérateur et un congélateur dans un design entièrement noir élégant. Les portes en verre permettent de visualiser directement les aliments, qui peuvent être mis en valeur par l'éclairage LED à commutation séparée.

Caractéristiques

• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Verre trempé :	Non
• Matériau :	Acier, laqué
• Remarque importante :	-
• Couleur :	Noir
• Matériau à l'intérieur :	Plastique, noir
• Contenance utile :	430 litre(s)
• Plage de température :	0 °C à 10 °C -18 °C à -22 °C
• Réglage de la température :	Par intervalles de 1 °C
• Réfrigération :	Compresseur Air ventilé
• Réfrigérant :	R290 / 0,100 kg

► Continuer à la page suivante



Réfrigérateur combiné KTK1-122

- Classe de climat : 3
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +25 °C et ne convient dès lors pas à une utilisation en cuisine professionnelle présentant une température élevée.
- Température ambiante : 16 °C à 25 °C
- Classe d'efficacité énergétique : C (EU No. 2019 / 2018)
- Consommation énergétique kWh / an : 3650
- Isolation : Cyclopentane 60 mm
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Commande : Électronique
- Affichage numérique : Oui
- Thermostat : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Éclairage intérieur : Oui
- Nombre de tablettes intermédiaires : 4
- Type de tablette intermédiaire : Grille, laquée
- Dimensions des tablettes intermédiaires : L 565 x P 475 mm
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Distance entre les niveaux : 15 mm
- Nombre de portes : 2
- Type de porte : Porte à battant, verre
- Verrouillable : Non
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Propriétés : Réfrigération en haut | congélation en bas
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
Éclairage LED, commutable séparément
Dispositif de chauffage pour éviter la condensation
- Puissance : 0.767 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 700 x P 780 x H 2 000 mm
- Poids : 121,4 kg



Réfrigérateur combiné KTK1-122

Produits complémentaires

Thermomètre A250


STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Grille encastrable KTK1-122

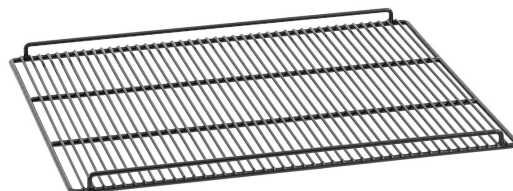

- Charge max. : 25 kg
- Matériau : Acier
Revêtu de plastique
- Remarque importante : Couleur noir
- Dimensions : L 565 x P 472 x H 37 mm
- Poids : 2,1 kg

Code-No.
GTIN 4015613865508

Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286