

Poste de cuisson KST3240 Plus



Description

Poste de cuisson mobile optimisé pour une présentation professionnelle en Front-Cooking. De la plaque à induction de 230 V à la plaque de gril solide de la série 650 avec 400 V - avec jusqu'à 3 appareils sur table, ce poste est extrêmement flexible et convient parfaite à la cuisine de catering et d'événements et au Front-Cooking.

Caractéristiques

- Conçu pour : 2-3 appareils de table
- Avec vitrine en verre : Oui
- Dimensions vitrine verre : L 1475 x P 740 x H 345 mm
- Équipé de : 4 récipients GN 1/9, 100 mm de profondeur pour huiles, sauces, ustensiles de cuisine
- Compartiment de rangement sous les niches, dimensions : L 1 200 x P 600 x H 150 mm
- Protection par fusible électrique intégrée
- Ventilation intégrée avec filtre de protection contre les flammes Type A
- Filtre de protection contre les flammes : 1
- Nombre de niches réglables : L 1.208 x P 600 mm
- Dimensions de la surface de pose de la niche d'encastrement : Filtre à charbon actif
- Type de filtre : Filtre à fil
- Nombre de filtres : Filtre de protection contre les flammes
- Filtre zéolite
- 3

► Continuer à la page suivante



- 1 niche d'encastrement
- ✓ Surface : L 1208 x P 600 mm
- ✓ Conçue pour max. : 3 appareils sur table



- 5 prises
- ✓ 3 x 230 V
- ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- Ventilation intégrée
- ✓ Avec filtre de protection contre les flammes en inox
- ✓ À 4 niveaux



- 4 récipients GN
- ✓ 1/9 GN, 100 mm de profondeur

Poste de cuisson KST3240 Plus

- Matériau du filtre : Acier inoxydable
- Réglage du ventilateur : À 4 niveaux
- Éclairage : LED
- Roulettes de direction : Protection contre les postillons et la toux
- Interrupteur de marche/arrêt : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Non fourni : Marche/arrêt
- Compris : Câble de raccordement
- Modèles des prises : Appareils électriques
- Raccord d'appareil : Podiums
- Puissance : Tablette latérale
- Matériau : -
- Remarque importante : 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Dimensions : 3 NAC
- Poids : 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Remarque importante : CNS 18/10
- Remarque importante : Le câble de raccordement doit être monté par un spécialiste sur place
- Dimensions : L 1 520 x P 770 x H 1 265 mm
- Poids : 146 kg



Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Wok à induction IW35



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute(s)
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105986
GTIN 4015613680217

Fourneau vitro 600, 2P, AT



CNS
18/10



- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4.3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Série : 600
- Type de zones de cuisson : Vitrocéramique
- Nombre de zones de cuisson : 2

Code-No. 131800
GTIN 4015613418193

Couvercle 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Fente pour la cuillère : Non
- Joint en silicone : Non
- Surface : Satiné
- Série : Basic Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/9 GN
- Matériau : Acier au nickel-chrome

Code-No. 711319
GTIN 4015613695990

Plaque à induction IK 35TCS



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 0 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 1058435
GTIN 4015613638300

Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Bac GN, GN 1/9, P100, Basic Line

CNS



- Contenance : 1 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. 719100
GTIN 4015613695914

Plaque à induction ITH 35-265



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 265 mm
- Couleur : Argenté
Noir
- Type de zones de cuisson : Induction

Code-No. 105994
GTIN 4015613712680

Plancha GDP 320E-R



CNS
18/10



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Série : GDP
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. 370035
GTIN 4015613610894

Filtre zéolite KST Plus



- Matériau : Zéolite
- Remarque importante : 2 filtres zéolite sont intégrés dans le poste de cuisson KST2200 Plus
3 filtres zéolite sont intégrés dans le poste de cuisson KST3240 Plus
- Dimensions : L 462 x P 380 x H 16 mm
- Poids : 3,6 kg

Code-No. 107274
GTIN 4015613692326

Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Wok à induction 35/293



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Type de zones de cuisson : Induction
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3.5 kW
- Capacité de charge par zone de cuisson : 35 kg
- Matériau de la cuvette de cuisson : Vitrocéramique EuroKera

Code-No. 105872
GTIN 4015613712642

Bain Marie 600, L400, AT



CNS
18/10



- Degré de protection : IPX4
- Puissance : 1.4 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Type : Appareil de table
- Série : 600
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Nombre de cuves : 1

Code-No. 131760
GTIN 4015613310084

Élément de travail 650, L400, TGOK



- Type : Appareil de table
- Série : 650 Snack
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 330 mm
- Poids : 10,9 kg

Code-No. 115117
GTIN 4015613697598

Tablette latérale KST Plus

CNS
18/10



- Compris : Matériel de fixation
- Côté du montage : À gauche
À droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 700 x P 350 x H 80 mm
- Poids : 4,4 kg

Code-No. 107279
GTIN 4015613695341

Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Bain-marie électrique



CNS
18/10



- Degré de protection : IPX4
- Puissance : 2.8 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Type : Appareil de table
- Série : 600
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Nombre de cuves : 1

Code-No. 131770
GTIN 4015613310091

Plaque à induction IK 30TCS-1



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105991S
GTIN 4015613714882

Podium 100 KST Plus

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Pour les postes de cuisson KST Plus / KST Eco
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 100 mm
- Poids : 3,1 kg

Code-No. 107276
GTIN 4015613682549

Fourneau vitro 600, 4P, AT



CNS
18/10



- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Série : 600
- Type de zones de cuisson : Vitrocéramique
- Nombre de zones de cuisson : 4

Code-No. 131850
GTIN 4015613418209

Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Braisière multifonction 300



STAINLESS
STEEL



- Type : Appareil de table
- Degré de protection : IP24
- Puissance : 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Robinet de vidange de la graisse : Oui
- Bac collecteur de graisse : Non
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C

Code-No. 370205
GTIN 4015613653488

Wok à induction 30/293



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Type de zones de cuisson : Induction
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3 kW
- Capacité de charge par zone de cuisson : 35 kg
- Matériau de la cuvette de cuisson : Vitrocéramique EuroKera

Code-No. 105871
GTIN 4015613712635

Podium 200 KST Plus

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 200 mm
- Poids : 7,4 kg

Code-No. 107277
GTIN 4015613684659

Réchaud électrique 600 2PLTG



CNS
18/10



- Matériau de la surface de cuisson : Fonte
- Puissance : 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 2 NAC
- Série : 600
- Type de zones de cuisson : Plaques de cuisson rapide
- Nombre de zones de cuisson : 2

Code-No. 131723
GTIN 4015613690094

Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Plaque à induction IK 35SK, 3,5kW



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W

Code-No. 105837
GTIN 4015613520643

Couvercle 1/9GN

CNS
18/10



- Fente pour la cuillère : Non
- Joint en silicone : Non
- Surface : Brillant
- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/9 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A120649
GTIN 4016098169204

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Plaque à induction IK 35TC



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 0 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105843
GTIN 4015613633329

Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Bac GN, GN 1/9 P100

CNS
18/10



- Contenance : 1 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A129100
GTIN 4016098169198

Wok à induction IW 35 PRO-2



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute(s)
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105732
GTIN 4015613706498

Plancha GDP 320E-G




CNS
18/10



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Série : GDP
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. A370031
GTIN 4015613370545

Tapis filtrant carbon act. KST3240 Plus

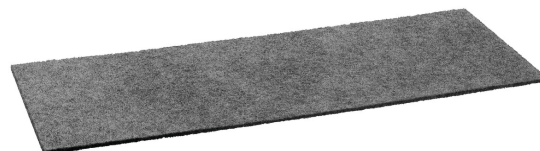

- Matériau : Charbon actif
- Remarque importante : 1 tapis filtrant au charbon actif est intégré dans le poste de cuisson KST3240 Plus
- Dimensions : L 1 120 x P 445 x H 10 mm
- Poids : 0,21 kg

Code-No. 107273
GTIN 4015613681634

Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Réchaud électrique 1K3000 GL



CNS
18/10



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique Manette
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Dimensions panneau de verre : L 350 x P 350 mm

Code-No. 104906
GTIN 4015613432540

Plaque grill 600, B400, lisse



CNS
18/10



- Puissance : 3.6 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe Prêt à l'emploi
- Série : 600
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. 132115
GTIN 4015613547572

Plan de cuisson éle 650, B400, 2PL, TGOK



- Puissance : 4.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Série : 650 Snack
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Nombre de zones de cuisson : 2
- Répartition des zones de cuisson : 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Taille des zones de cuisson : 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm

Code-No. 115006
GTIN 4015613697550

Glissière à plateaux KST3240 Plus

CNS
18/10



- Compris : Matériel de fixation
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 490 x P 345 x H 130 mm
- Poids : 4,4 kg

Code-No. 107278
GTIN 4015613695334

Poste de cuisson KST3240 Plus

Produits complémentaires

Plaque grill 600, B400, lisse, CD



CNS
18/10



- Zones chauffantes réglables séparément : Oui
- Puissance : 7.2 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
Prêt à l'emploi
- Série : 600

Code-No. 132125
GTIN 4015613547589

Plaque à induction IK 30TC-1



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Minuterie : Oui
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105991
GTIN 4015613698946

Fourneau él. 600, L600, 4PL, AT



CNS
18/10



- Matériau de la surface de cuisson : Fonte
- Puissance : 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Série : 600
- Type de zones de cuisson : Plaque de cuisson rapide
- Nombre de zones de cuisson : 4

Code-No. 131734
GTIN 4015613310008