

Lave-vaisselle GS M400 LP K



- ▶ Dimensions des paniers : 400 x 400 mm
- ▶ Hauteur max. des verres : 305 mm
- ▶ Rendement/h : jusqu'à 60 paniers
- ▶ Cycles : 60 / 90 / 120 / 180 secondes
- ▶ Lave-vaisselle avec
 - ✓ Pompe doseuse de produit de rinçage
 - ✓ Pompe à eau savonneuse
 - ✓ Rinçage à froid
- ▶ Aperçu direct des réglages et de l'avancement du programme grâce au petit écran
- ▶ Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- ▶ Lavage flexible grâce aux 4 programmes de lavage différents
- ▶ Vaisselle rapidement utilisable après le rinçage à froid

Description

Le lave-vaisselle pour verres utilisable de manière flexible avec rinçage à froid permet d'utiliser rapidement les verres après le lavage, mais convient également à la vaisselle des cafétérias, des bars et des cafés. Le petit écran permet de consulter les réglages et l'avancement du programme.

Caractéristiques

• Hauteur max. des verres :	305 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable sous plan de travail :	Oui
• Dimensions du panier :	400 x 400 mm
• Durée de fonctionnement :	60 / 90 / 120 / 180 secondes
• Puissance / heure max. :	60 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	4
• Contenance du réservoir :	14.5 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	1,8 litre / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	3/4"
• Écoulement de l'eau :	Ø 20 mm
• Chauffage du réservoir :	1.25 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	2.8 kW
• Pompe de vidange :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Non
• Adoucisseur d'eau :	Non

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle GS M400 LP K

- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Rinçage à froid : Oui
- Nettoyage automatique : Non
- À double paroi : Non
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Écran d'affichage : Oui
- Température de l'arrivée d'eau : 5 °C à 60 °C
- Compris :
 - 1 égouttoir à couverts
 - 2 paniers universels
 - 1 insert pour soucoupes
 - 1 tuyau d'arrivée d'eau
 - 1 tuyau d'évacuation de l'eau
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Puissance : 3.2 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : L 450 x P 560 x H 696 mm
- Poids : 34,2 kg



Lave-vaisselle GS M400 LP K

Produits complémentaires


Casier verres 400x400x185



- Hauteur intérieure : 150 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné

Code-No. 109327
GTIN 4015613468327

Casier universel 400x400x135

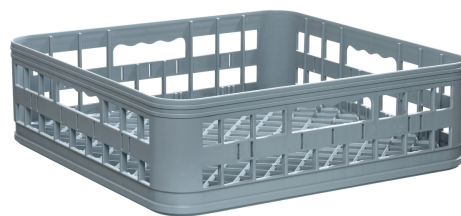

- Hauteur intérieure : 107 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Gris
- Modèle : Plat

Code-No. 109325
GTIN 4015613468303

Gobelet couverts L-V



- Couleur : Gris
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 107 x P 107 x H 119 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 110318
GTIN 4015613432021

Casier assiette 400x400x120



- Hauteur intérieure : 52 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 16
- Couleur : Blanc
- Modèle : Supports pour assiettes
- Convient à : Assiettes

Code-No. 109326
GTIN 4015613468310

Lave-vaisselle GS M400 LP K

Produits complémentaires

Machine à polir verres



STAINLESS
STEEL



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Sys. de déminéralisati. totale VK 500 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation complète
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109877
GTIN 4015613681580

Doseur de détergent de lavage LWG600



- Mesure de la conductibilité avec : Sonde à 2 pôles
- Couleur : Gris
- Modèle : Montage mural
- Flux : de 0.1 L / h à 6 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par conductance
- Compris : 1 set de raccordement
- Puissance : 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Code-No. 109547
GTIN 4015613506517

Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Lave-vaisselle GS M400 LP K

Produits complémentaires

Adoucisseur WEH1500



- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109901
GTIN 4015613800974

Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie
- Régénération : Durée

Code-No. 109952
GTIN 4015613797762

Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 4015613773315

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895

Lave-vaisselle GS M400 LP K

Produits complémentaires

Doseur de détergeant de lavage TG300



- Couleur : Noir
- Modèle : Appareil encastrable
- Flux : de 0.3 L / h à 3 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par rythmeur
- Compris : 1 set de raccordement
Set encastrable
- Puissance : 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Code-No. 109522
GTIN 4015613899022