

Lave-vaisselle US C500 LPWR



Description

Ce lave-vaisselle sur pieds est facile à utiliser et se concentre sur l'essentiel : la propreté et la fiabilité sous sa forme la plus classique.

Caractéristiques

• Hauteur max. des assiettes :	345 mm
• Hauteur max. des verres :	320 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable sous plan de travail :	Oui
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Durée de fonctionnement :	120 / 180 secondes
• Puissance / heure max. :	30 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	2
• Contenance du réservoir :	29 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	2,3 litres / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	3/4"
• Écoulement de l'eau :	Ø 20 mm
• Chauffage du réservoir :	2.7 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	2.8 kW
• Pompe de vidange :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergent :	Oui

► Continuer à la page suivante



- Dimensions des paniers : 500 x 500 mm
- Hauteur max. des verres : 320 mm
- Hauteur max. des assiettes : 345 mm


- Rendement/h : jusqu'à 30 paniers
- Cycles : 120 / 180 secondes

- Lave-vaisselle avec
 - ✓ Pompe doseuse de produit de rinçage
 - ✓ Pompe à eau savonneuse
 - ✓ Pompe doseuse de détergent
 - ✓ Adoucisseur d'eau

- Utilisation facile
- Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Utilisation universelle dans tous les domaines courants nécessitant un lave-vaisselle.
- Utilisation universelle dans tous les domaines courants nécessitant un lave-vaisselle.
- Possibilité de choisir entre 2 programmes de lavage différents.

Lave-vaisselle US C500 LPWR

- Adoucisseur d'eau : Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Rinçage à froid : Non
- Nettoyage automatique : Non
- À double paroi : Non
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Écran d'affichage : -
- Température de l'arrivée d'eau : 5 °C à 60 °C
- Compris : 1 égouttoir à couverts
1 entonnoir pour le remplissage du sel
1 panier à assiettes
1 panier universel
1 tuyau d'évacuation de l'eau
1 tuyau d'arrivée d'eau
Prêt à être branché
- Raccord d'appareil : 3.45 kW | 230 V | 50 Hz
- Puissance : Acier inoxydable
- Matériau : L 590 x P 625 x H 840 mm
- Dimensions : 60,2 kg
- Poids :



Lave-vaisselle US C500 LPWR

Produits complémentaires


Casier couverts 500x500x100



- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat
- Convient à : Couverts

Code-No. 5302
GTIN 401561365396

Casier assiette 500x500x100

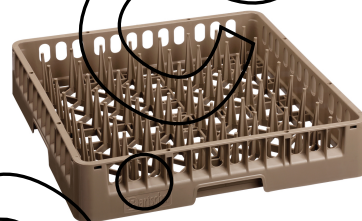

- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Doigt
- Convient à : Tablettes, Assiettes

Code-No. 5303
GTIN 4015613653976

Panier à couverts, à 8 cases



- Propriétés : -
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 430 x 210 mm
- Nombre de compartiments : 8
- Couleur : Brun
- Modèle : Divisé
- Convient à : Couverts

Code-No. 5305
GTIN 4015613653990

Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels, Les lave-vaisselle domestiques, Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Lave-vaisselle US C500 LPWR

Produits complémentaires

Casier universel 500x500x100



- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat

Code-No. 5301
GTIN 401561365395

Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie
Durée
- Régénération :

Code-No. 109952
GTIN 401561379762

Adoucisseur WEH1350



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 40 °C

Code-No. 109889
GTIN 4015613615158

Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibras avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Lave-vaisselle US C500 LPWR

Produits complémentaires


Chariot à casiers de lavage ASP700



- Nombre de glissières : 7
- Distance entre les glissières : 200 mm
- Format des glissières : 505 x 545 mm
- Charge max. par glissière : 20 kg
- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non

Code-No. 300147
GTIN 401561370917


Set de surpresseur DSS10



- Puissance : 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Dotation du set : 1 pompe (l 100 x P 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensateur (l 35 x P 120 x H 35 mm)
- 6,3 µl :
- Dotation du set : 1 tuyau flexible, caoutchouc
Matériel d'installation

Code-No. 109562
GTIN 4015613721279

Casier à gobelet réutilisable 500x500x23



- Taille du compartiment : 90 x 90 mm
- Propriétés : Convient pour les gobelets jusqu'à 190 mm de hauteur
Avec couvercle amovible
- Hauteur intérieure : 190 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm

Code-No. 109330
GTIN 4015613836584

Casier verres 500x500x205



- Hauteur intérieure : 200 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné

Code-No. 109331
GTIN 4015613854502

Lave-vaisselle US C500 LPWR

Produits complémentaires

Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 401561377331

Détergent pour lave-vaisselle F10LXT/A



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895