

Fourneau él. 650, B700, 4 zones, FE



Description

Série 650 - Une série destinée aux cuisines professionnelles. Elle se distingue par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, les appareils de la série sont faciles à combiner et peuvent être agencés de différentes façons. Les appareils sont entièrement composés d'acier au nickel-chrome 18/10.

Caractéristiques

• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Matériau :	CNS 18/10
• Plage de température :	de 110 °C à 280 °C
• Type de zones de cuisson :	Vitrocéramique
• Remarque importante :	-
• Puissance :	12,2 kW 400 V 50/60 Hz
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Taille des zones de cuisson :	2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Série :	650
• Type :	Appareil fixe
• Fonctions du four :	Air ventilé Chaleur voûte / sole avec fonction grill
• Type de four :	Électrique

► Continuer à la page suivante

Fourneau él. 650, B700, 4 zones, FE

- Compris :
 - 1 grille
 - 1 plaque de four
- Puissance du four :
 - 4,2 kW
- Gastronorm :
 - 1/1 GN
- Dimensions four :
 - L 570 x P 490 x H 295 mm
- Four multifonctions :
 - Non
- Dimensions :
 - L 700 x P 650 x H 870 mm
- Poids :
 - 64 kg



Fourneau él. 650, B700, 4 zones, FE

Produits complémentaires

Plaque four série 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 490 x H 35 mm
- Poids : 2,2 kg

Code-No. 115805
GTIN 4015613559339

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Remarque importante : -
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515

Thermomètre D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles, Cellules frigorifiques, Cellules de congélation, Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Papier de cuisson 1/1 GN



- Compatible GN : Oui
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Format par coude : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687
GTIN 4015613711423

Fourneau él. 650, B700, 4 zones, FE

Produits complémentaires

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600




- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Fourneau él. 650, B700, 4 zones, FE

Produits complémentaires


Plaque perforée 1/1-SI

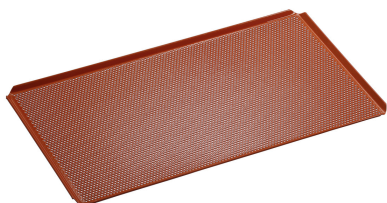

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Remarque importante : -
- Matériau : Aluminium
- Gastronorm : 1/1 GN
- Revêtement en silicone : Oui
- Épaisseur de matériau : 1,5 mm
- Perforation : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Plaque perforée 1/1-AL

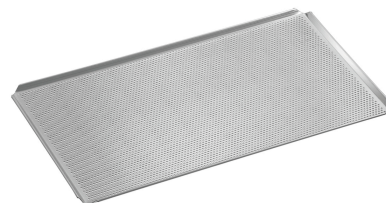

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Revêtement en silicone : Non
- Épaisseur de matériau : 1,5 mm
- Perforation : Oui
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100427
GTIN 4015613734750


Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Épaisseur de matériau : 1,5 mm
- Perforation : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Grille four 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 490 x H 47 mm
- Poids : 1,7 kg

Code-No. 105804
GTIN 4015613559322

Fourneau él. 650, B700, 4 zones, FE

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -20 °C à 102 °C

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353