

Fourneau gaz 650, L700, 4PL, FE



- ▶ 4 zones de cuisson au gaz
 - ✓ 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
 - ✓ Brûleur à deux cercles
- ▶ 1 four électrique
 - ✓ Dimensions : L 540 x P 490 x H 275 mm
 - ✓ Gastronorm : 1/1 GN
- ▶ Fonctions de four :
 - ✓ Chaleur voûte / sole - Recirculation
- ▶ Flamme pilote
- ▶ Nettoyage facile
 - ✓ Brûleur en fonte avec couronne amovible
- ▶ Bonne conservation de la chaleur
 - ✓ Grilles en fonte amovibles
- ▶ Couvercle de flamme estampé continu
 - ✓ Nettoyage facile
 - ✓ Protection particulièrement efficace contre l'eau et les salissures

Description

Série 650 - Une série pour les cuisines professionnelles. Elle se caractérise par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, elle est facile à combiner et peut être disposée de façon variable. La structure de l'appareil est entièrement en acier au chrome nickel 18/10.

Caractéristiques

• Puissance four :	4,2 kW 400 V 3 NAC
• Fréquence :	50/60 Hz
• Nombre de fours :	1
• Type de four :	Électrique
• Matériau de la chambre de cuisson :	Acier inoxydable
• Fonctions du four :	Air ventilé
	Chaleur voûte / sole avec fonction grill
• Four multifonctions :	Non
• Volume du four :	72 litre(s)
• Nombre de niveaux :	5
• Distance entre les niveaux :	26 mm
• Plage de température :	de 110 °C à 280 °C
• Dimensions four :	L 540 x P 490 x H 275 mm
• Gastronorm :	1/1 GN
• Hotte aspirante :	Oui
• Propriétés du four :	Éléments chauffants blindés sur la partie supérieure et la partie inférieure
• Réglable en hauteur :	de 870 mm à 930 mm

▶ Continuer à la page suivante

Fourneau gaz 650, L700, 4PL, FE

- Type de gaz : Gaz liquéfié (50 mbar)
Les injecteurs pour gaz naturel H (20 mbar) et L (20 mbar) sont fournis
- Brûleur à gaz : Brûleur à double cercle
- Type d'allumage : Allumage manuel
- Flamme pilote : Oui
- Série : 650
- Type de zones de cuisson : Gaz
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Répartition des zones de cuisson : 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
- Taille des zones de cuisson : 335 x 270 mm
- Type : Appareil fixe
- Mode de fonctionnement : Électrique / gaz
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : Brûleur en fonte avec couronne amovible
Couvercle de flamme estampé continu
Grille en fonte, amovible
- Compris : 1 grille
1 plaque de four
- Puissance : 19.1 kW
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 700 x P 650 x H 870 mm
- Poids : 64,2 kg



Fourneau gaz 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Analogique

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Gants de barbecue 425



Code-No. A500514
GTIN 4015613822433

Fourneau gaz 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Agrafe de liaison 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 20 x P 575 x H 8 mm
- Poids : 0,17 kg

Code-No. 110036
GTIN 4015613215785

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Remarque importante : -

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515

Plaque four série 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 490 x H 35 mm
- Poids : 2,2 kg

Code-No. 115805
GTIN 4015613559339

Fourneau gaz 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Thermomètre D3000 KTP




- Commande : Électronique
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Numérique

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Fourneau gaz 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires


Grille four 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 490 x H 47 mm
- Poids : 1,7 kg

Code-No. 105804
GTIN 4015613559322

Plaque perforée 1/1-SI

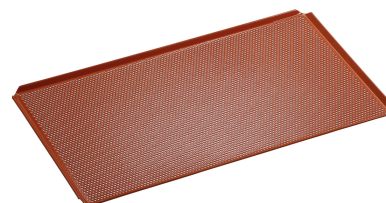

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Fourneau gaz 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977