

Fourneau él. 650, L700, 4PL, FE



Description

Série 650 - Une série destinée aux cuisines professionnelles. Elle se distingue par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, les appareils de la série sont faciles à combiner et peuvent être agencés de différentes façons. Les appareils sont entièrement composés d'acier au nickel-chrome 18/10.

Caractéristiques

• Type de four :	Électrique
• Plage de température :	de 110 °C à 280 °C
• Fonctions du four :	Air ventilé
	Chaleur voûte / sole avec fonction grill
• Four multifonctions :	Non
• Dimensions four :	L 570 x P 490 x H 295 mm
• Gastronorm :	1/1 GN
• Puissance du four :	4,3 kW
• Matériau de la surface de cuisson :	Fonte
• Puissance :	12.4 kW 400 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Série :	650
• Type de zones de cuisson :	Électrique
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 2,6 kW, 2 x 1,5 kW
• Taille des zones de cuisson :	2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm
• Type :	Appareil fixe

► Continuer à la page suivante

Fourneau él. 650, L700, 4PL, FE

- Mode de fonctionnement : Électrique
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Compris : 1 grille
1 plaque de four
CNS 18/10
- Matériau : -
- Remarque importante : L 700 x P 650 x H 870 mm
- Dimensions : 70 kg
- Poids :



Fourneau él. 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Remarque importante : -

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515

Thermomètre D3000 KTP



- Commande : Électronique
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Numérique

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Plaque four série 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 490 x H 35 mm
- Poids : 2,2 kg

Code-No. 115805
GTIN 4015613559339

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Fourneau él. 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Fourneau él. 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires

Thermomètre A1020 KTP



- Commande : -
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Analogique

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Set de casseroles T4



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977


Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Plaque perforée 1/1-SI

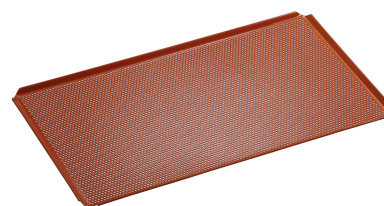


- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Fourneau él. 650, L700, 4PL, FE

Produits complémentaires

Plaque perforée 1/1-AL

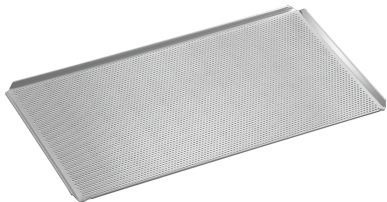

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100427
GTIN 4015613734750