

Plaque à induction IK 70dpZ-EB

- ▶ Puissance totale : 7000 W
- ▶ 2 zones de cuisson côte à côte – commutables séparément
 - ✓ Puissance par zone de cuisson : 3500 W
- ▶ Augmentation de la puissance de la zone de cuisson gauche jusqu'à 5000 W
 - ✓ Puissance de la zone de cuisson droite : 2000 W
- ▶ Utilisable comme appareil de table ou encastrable
 - ✓ Idéale pour un montage encastré personnalisé
- ▶ Panneau de commande amovible
 - ✓ Réglage de la puissance et de la température

Description

Difficile de faire plus flexible : la plaque à induction avec panneau de commande amovible peut être utilisée comme appareil de table ou comme appareil encastrable dans le buffet. Sa puissance de 7000 watts peut être répartie librement entre les deux zones de cuisson. Pour une cuisson rapide ou pour colorer fortement des aliments, la zone de cuisson de gauche peut atteindre 5000 watts.

Caractéristiques

- Puissance de la zone de cuisson de gauche avec le booster de puissance : 5000 W
- Puissance max. en cas de mise en marche de la zone de cuisson droite : 2000 W
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Minuterie : Non
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Agencement des zones de cuisson : Côte à côte
- Puissance max. de la zone de cuisson à gauche : 3500 W
- Puissance max. de la zone de cuisson à droite : 3500 W
- Diamètre de la zone de cuisson à gauche : 235 mm
- Diamètre de la zone de cuisson à droite : 235 mm
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Couleur : Argenté
Noir

▶ Continuer à la page suivante


Plaque à induction IK 70dpZ-EB

• Type de zones de cuisson :	Induction
• Matériau de la surface de cuisson :	Vitrocéramique
• Nombre de zones de cuisson :	2
• Capacité de charge par zone de cuisson :	30 kg
• Dimensions panneau de verre :	L 645 x P 315 mm
• Nombre de niveaux de puissance :	11 / 10
• Commande :	Manette
• Affichage numérique :	Oui
• Réglage de :	Puissance Température
• Témoin lumineux de contrôle :	Puissance Température Reconnaissance de casserole
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Encastrable complètement :	Oui
• Propriétés :	Panneau de commande séparé, longueur de câble : 0,85 m
• Puissance :	7 kW 400 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Dimensions :	L 715 x P 485 x H 140 mm
• Poids :	14,8 kg

Plaque à induction IK 70dpZ-EB

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

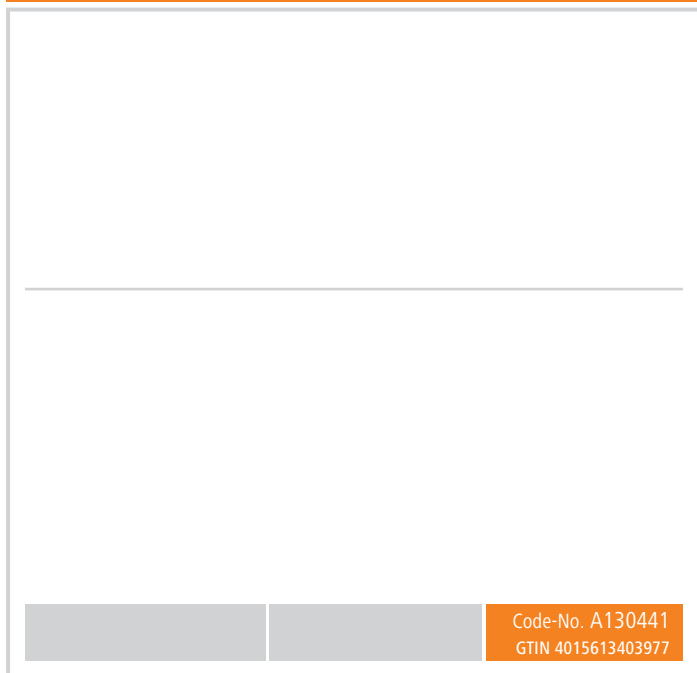

Set de casseroles T4P1

